

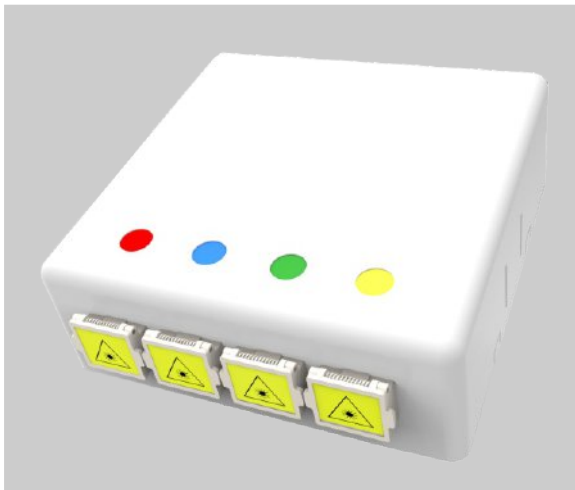
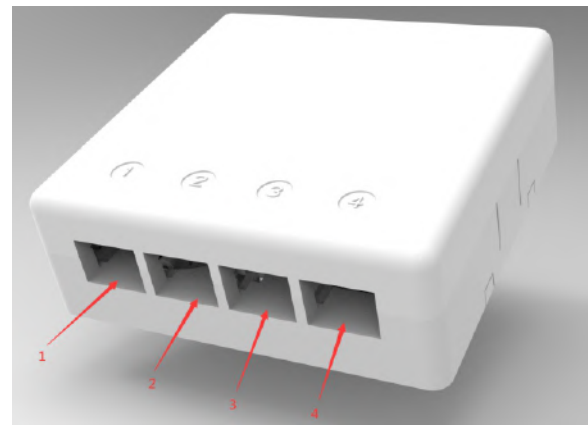
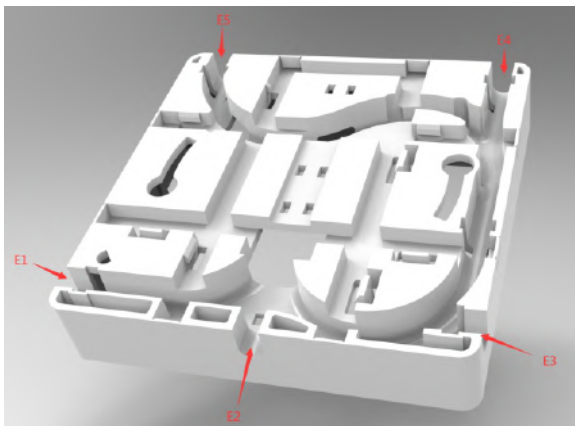
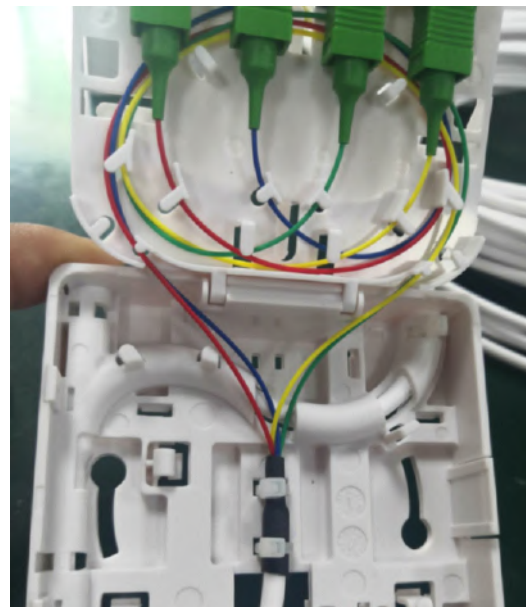



1. Öffnen Sie den Anschluss für die Kabeleinführung und die Adaptoreinführung, bitte beachten Sie, es gibt insgesamt 5 Kabeleinführungen und 4 Adaptoreinführungen, bitte wählen Sie die richtige entsprechend der finalen Anwendung.

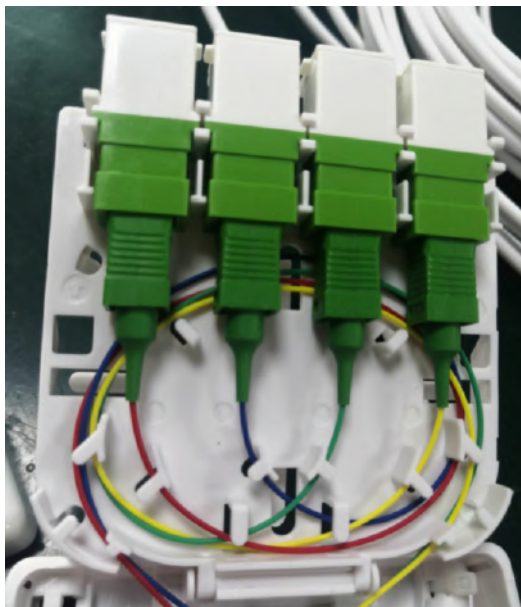

2. Installieren Sie die Pigtail- oder Drop-Kabel wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Bitte beachten Sie, dass wir das Drop-Kabel mit einem Kabelbinder fix verbinden müssen, wenn das Drop-Kabel in das Gehäuse eingeführt wird. Es gibt 2 Kabeleinführungen am Spleißgehäuse, die linke ist für die Installation des Drop Kabels und die rechte ist für das 900um Pigtail.

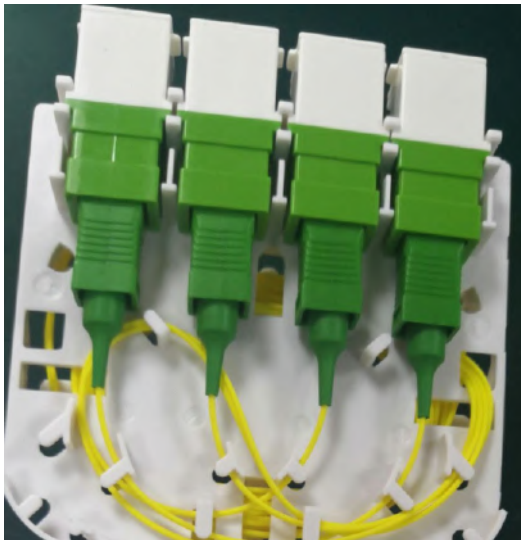

3. Öffnen Sie den Din-Rail-Anschluss. Bitte beachten Sie, dass es insgesamt 8 Din-Rail-Anschlüsse gibt, wir müssen nur 4 Anschlüsse öffnen. Wählen Sie den richtigen Richtung, den Sie genau benötigen, und öffnen Sie den Din-Rail-Anschluss entsprechend.

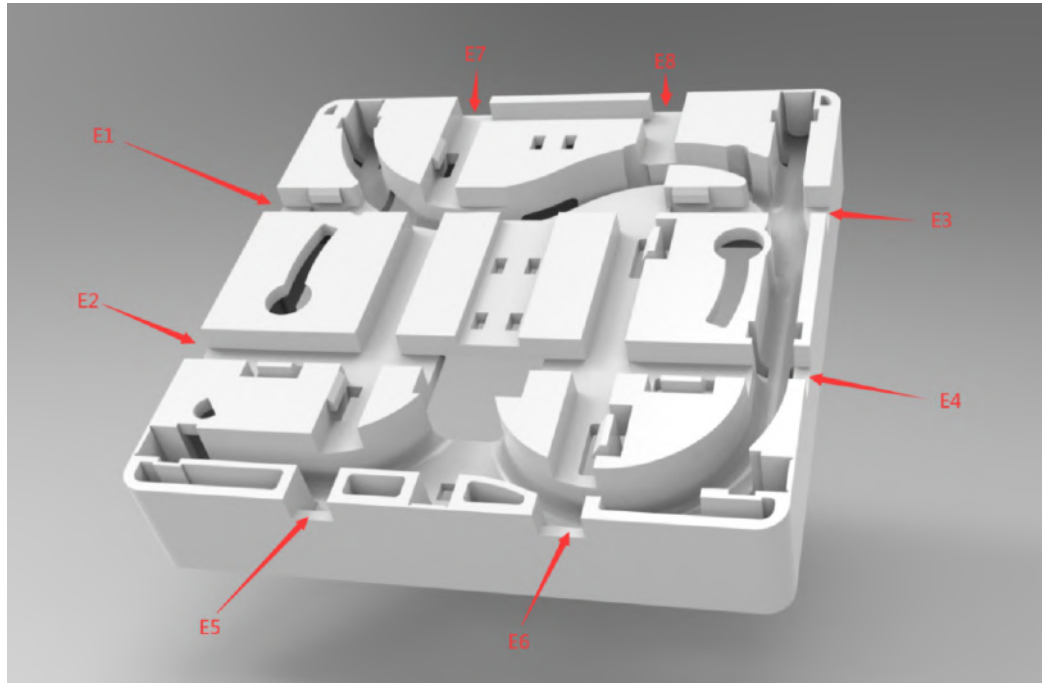

4. Drücken Sie mit Ihren Fingern 3 bis 5 Sekunden lang auf die Din-Schienenverriegelung, um sicherzustellen, dass die Din-Schienenverriegelung in gutem Zustand ist.

