


DATENBLATT

Universalkabel U-DQ (ZN) BH

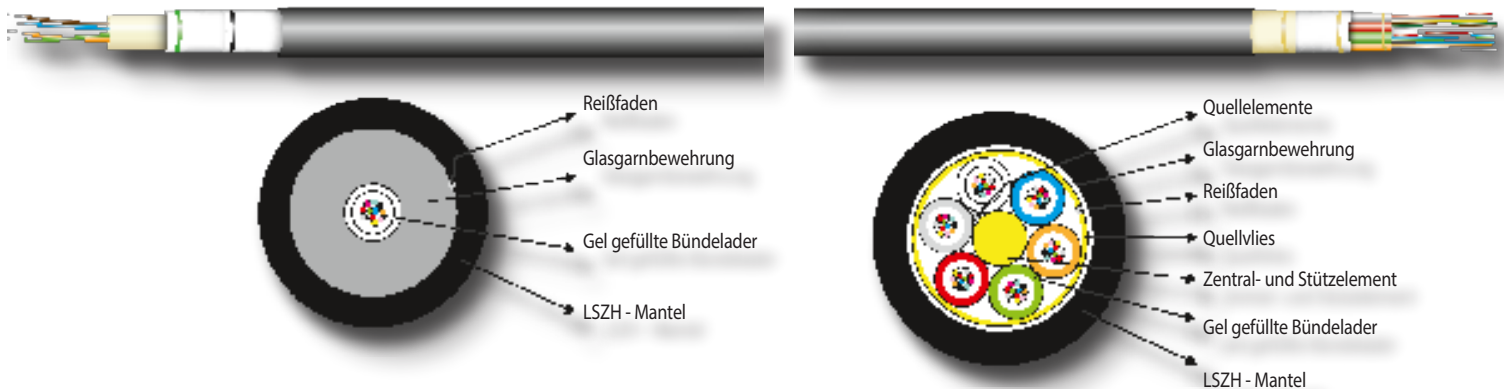

mit zentraler Bündelader bis 24 Fasern

mit verseilten Bündeladern (48 bis 144 Fasern)

Eigenschaften

Einsatzgebiete:

- Innen- und Außenverlegung
- Verlegung in Kabelkanälen, Rohrleitung, Kabeltrassen
- Primärverkabelung (Campus), Backbone
- Sekundärverkabelung (Vertikal), Gebäude- Steigebereich

Merkmale:

- Universalkabel LSZH schwarz, metallfrei, längswasserdicht
- UV beständig, halogenfrei, mit Nagetierschutz
- einblasbar
- Bündelader, 250µm-Faserbeschichtung

Technische Daten

Standards:

- Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, Halogenfrei: IEC 60754-2, Raucharm: IEC 61034
- Übertragungseigenschaften: IEC 60793, ITU-T G657A1 biegeunempfindlich, G651
- Verkabelung: ISO/IEC 11801, EN 50173, Längswasserdicht: IEC 60794-1-2

Temperaturbereich:

- Betrieb: -20°C ~ 70°C / G657A1 Faser -40°C ~ 70°C
- Transport /Lagerung: -30°C~ 70°C
- Installation: - 5°C ~ 50°C

Optische Eigenschaften

Faserkern (µm), Typ	62.5/125 Multimode	50/125 Multimode	50/125 Multimode	50/125 Multimode	50/125 Multimode	9/125 Singlemode
Faserklasse	OM1	OM2	OM3	OM4	OM5	G.657.A1
Wellenlänge (nm)	850 / 1300	850 / 1300	850 / 1300	850 / 1300	850 / 953 / 1300	1310 / 1550 / 1625
Typische Dämpfung (db/km):	≤ 3.2 / ≤ 0.9	≤ 2.7 / ≤ 0.7	≤ 2.7 / ≤ 0.8	≤ 2.7 / ≤ 0.8	≤ 2.5 / ≤ 1.8 / ≤ 0.7	≤ 0.35 / 0.22 / 0.25
Bandbreiten-Längenprodukt (BLP) MHz*km	200 / 500	500 / 500	1500 / 500	3500 / 500	3500 / 1850 / 500	- / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) MHz*km	- / -	- / -	2000 / -	4700 / -	4700 / 2470 / -	- / -



Art.-Nr.	U-DQ (ZN) BH	Datei	U-DQ (ZN) BH_NEU.indd		
Beschreibung	Universalkabel U-DQ (ZN) BH				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
Alexander Müller	07.10.2013	BF	14.03.2017	JB	14.03.2017

DATENBLATT

Bestelldaten

	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft Verlegung	Biegeradius
G657A (OS2) 9/125µ	54404.1	04E (1 x 4) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 04E9/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54408.1	08E (1 x 8) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 08E9/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54412.1	12E (1 x 12) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 12E9/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54424.1	24E (1 x 24) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 24E9/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	150 mm
	54448.1	48E (4 x 12) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 48E9/125	10,6 mm	96kg / km	4000 N	210 mm
	54472.1	72E (6 x 12) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 72E9/125	11,3 mm	114kg / km	4000 N	230 mm
	54496.1	96E (8 x 12) Singlemode G657A	U-DQ(ZN)BH 96E9/125	13,0 mm	142kg / km	4000 N	260 mm
	544144.1	144E(12x12)SinglemodeG657A	U-DQ(ZN)BH 144E9/125	16,3 mm	216kg / km	5500 N	330 mm
OM5 50/125µ	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft/Verlegung	Biegeradius
	54504.1OM5	04G (1 x 4) Multimode OM5	U-DQ(ZN)BH 04G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54524.1OM5	24G (1 x 24) Multimode OM5	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	150 mm
OM4 50/125µ	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft Verlegung	Biegeradius
	54504.2	04G (1 x 4) Multimode OM4	U-DQ(ZN)BH 04G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54508.2	08G (1 x 8) Multimode OM4	U-DQ(ZN)BH 08G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54512.2	12G (1 x 12) Multimode OM4	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54524.2	24G (1 x 24) Multimode OM4	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	150 mm
OM3 50/125µ	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft Verlegung	Biegeradius
	54504.1	04G (1 x 4) Multimode OM3	U-DQ(ZN)BH 04G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54508.1	08G (1 x 8) Multimode OM3	U-DQ(ZN)BH 08G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54512.1	12G (1 x 12) Multimode OM3	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54524.1	24G (1 x 24) Multimode OM3	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	150 mm
OM2 50/125µ	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft Verlegung	Biegeradius
	54204.1	04G (1 x 4) Multimode OM2	U-DQ(ZN)BH 04G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54208.1	08G (1 x 8) Multimode OM2	U-DQ(ZN)BH 08G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54212.1	12G (1 x 12) Multimode OM2	U-DQ(ZN)BH 12G50/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54224.1	24G (1 x 24) Multimode OM2	U-DQ(ZN)BH 24G50/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	150 mm
OM1 62,5/125µ	Art.-Nr.	Bündeladern/Fasern	VDE-Bezeichnung	Kabel	Gewicht	Zugkraft Verlegung	Biegeradius
	54304.1	04G (1 x 4) Multimode OM1	U-DQ(ZN)BH 04G62,5/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54308.1	08G (1 x 8) Multimode OM1	U-DQ(ZN)BH 08G62,5/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
	54312.1	12G (1 x 12) Multimode OM1	U-DQ(ZN)BH 12G62,5/125	7,0 mm	50kg / km	1600 N	140 mm
54324.1	24G (1 x 24) Multimode OM1	U-DQ(ZN)BH 24G62,5/125	7,6 mm	59kg / km	1600 N	210 mm	



Art.-Nr.	U-DQ (ZN) BH	Datei	U-DQ (ZN) BH_NEU.indd		
Beschreibung	Universalkabel U-DQ (ZN) BH				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
Alexander Müller	07.10.2013	BF	14.03.2017	JB	14.03.2017